



TOVARNA OKEN IN VRAT



**STEKLO DOM
STD**



**Inovativni
sistemi
za okna
in vrata**



www.steklodom.si



INNOVATION MIT SYSTEM

S9000

Vrhunska izolacija

83 mm vgradne globine


sistem 6 komor

3 stopnje tesnjenja

$U_W=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ toplotna prevodnost

velika vgradna širina

primerno za pasivne hiše

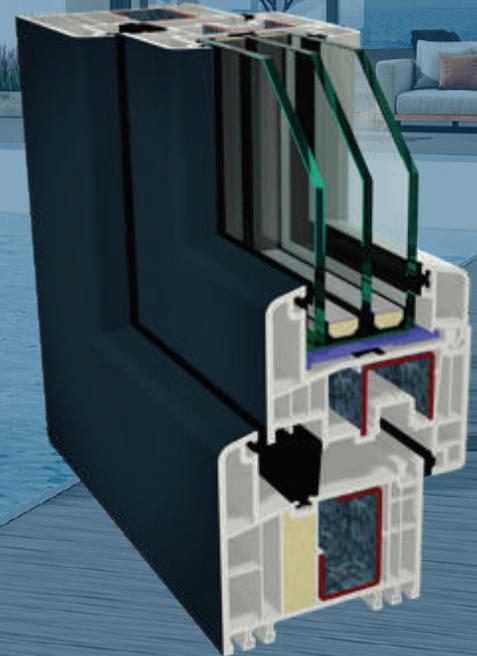

SIEMENIA

TITAN AF

STANDARDNE BARVE:



IZVENSTANDARDNE BARVE:



GEALAN-ACRYLCOLOR®

Privlačne barve - za vedno lepe

Okenski profili v barvi poudarjajo izvedbo fasade.

Barve bodo pritegnile poglede in dobili boste nenadomestljivo "vizitko".

Tudi nenavadne barvne zahteve ali tiste, značilne za regijo, za nas niso težava.

Barve oken kažejo raznolikost. Za vsako okolje obstaja primerna barva.

Zastopane so vse barve: od čisto bele do sodobne srebrne.

Vsaka barva je bila preizkušena za obstojnost in ustreza RAL.

V primeru barvnih profilov je kakovost na prvem mestu, zato izdelujemo barvne profile s koekstruzijo.



ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

Acrylcolor oken skoraj ni treba vzdrževati in so zelo enostavna za nego. Odbijajo umazanijo in jih je mogoče očistiti s preprostimi čistilnimi sredstvi.



OBSTOJNOST BARV

Postopek koekstruzijskega barvanja zagotavlja neprekosljivo barvno obstojnost. Tudi v primeru zaporedne zamenjave okenskih enot v isti stavbi, je tudi po več letih razlike težko opaziti.



STROŠKOVNA UČINKOVITOST

Z namestitvijo oken v acrylcolor se namesto običajnih aluminijastih sistemov dobi možnost znatnih prihrankov energije, ne da bi pri tem izgubili vrednost in kakovost.



ODPORNOST NA VREMENSKE VPLIVE

Pri milijonih avtomobilskih zadnjih luči se je v preteklih letih akrilno steklo izkazalo za odporno na agresivne vremenske vplive. Isti material se uporablja tudi za površino acrylcolor profilov. Okna iz acrylcolor profilov so zato izjemno odporna, tudi v ekstremnih podnebnih razmerah.



ODPORNOST NA PRASKE



Za površino acrylcolor ni značilna le visoka odpornost proti praskam, temveč tudi odpornost na prah in umazanijo.




OKOLJU PRIJAZNO

Akrilna okna je mogoče v celoti reciklirati. Iz starih oken se ponovno ustvari granulati, ki se predela v visokokakovostno surovino, ki jo je mogoče ponovno uporabiti za nova okna. To zagotavlja zaprt krog materiala.

1. Mešanica belega PVC se dovaja do glavnega ekstruderja
2. Z akrilom obarvana mešanica se dovaja prek enega koekstruderja
3. V koekstruderju se obe tekoči mešanici neločljivo povežeta
4. Da bi dosegli sijaj barve, se površina profila spolira
5. Gotovi acrylcolor profili

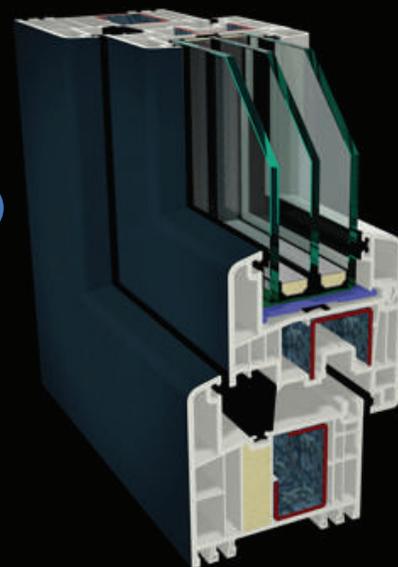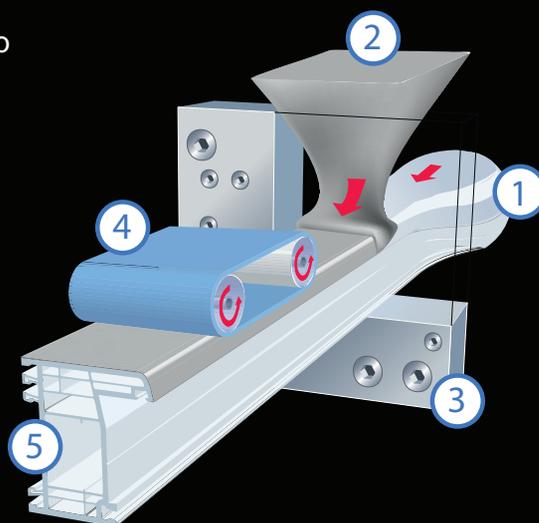

STANDARDNE BARVE:

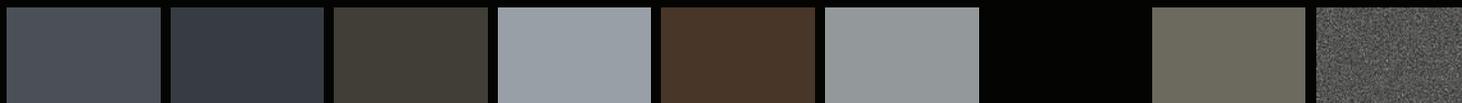

GARANCIJA 15 LET NA VSE BARVE

GEALAN-LINEAR®

Preprosto razred zase

Tehnologija 74 mm, nadaljnji razvoj v segmentu 70 mm, zagotavlja visoko stopnjo stabilnosti s sodobnim funkcionalnim steklom, medtem ko večkomorna konstrukcija zagotavlja večjo varnost, zvočno in toplotno izolacijo. Univerzalnost sistema zaokrožuje linearna zasnova, ki sledi minimalističnemu trendu sodobne arhitekture.



Jasne linije - sodobno in brezčasno

Sistem temelji na dosledno direktnem formalnem jeziku, saj ta trenutno določa ton arhitekture.

Ponudba primernih letvic za steklo nadaljuje dosledno zasnovano zunanji pogleda na sobni strani okna.

Ozke širine lica v okvirju in krilu zagotavljajo več svetlobe v stavbah.

Jasna in ostra zasnova sistema GEALAN-LINEAR ponuja osvežujoč in brezčasen dizajn, ki se ujema s sodobno arhitekturo.

Jasne linije in ostri koti se popolnoma ujemajo s sodobnimi, odprtimi in minimalističnimi fasadami novih stavb.





INNOVATION MIT SYSTEM

LINEAR

Eleganten dizajn

74 mm globina vgradnje

sistem 5 - 6 komor

3 stopnje tesnjenja

$U_w=1,0$ W/m²K toplotna prevodnost

zvočna i toplotna izolacija


večja staklena površina



SIEGENIA

TITAN AF

STANDARDNE BARVE: IZVENSTANDARDNE BARVE:

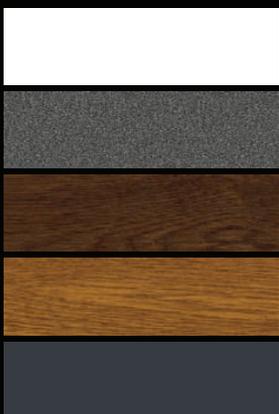

GARANCIJA: **15** LET

GEALAN

INNOVATION MIT SYSTEM

S8000

Ekonomičnost i sigurnost

74 mm globina vgradnje


sustav 5 - 6 komor

2 stopnje tesnjenja

$U_W=1,20$ W/m²K toplotna prevodnost

vrhunska statika

ekonomična cena

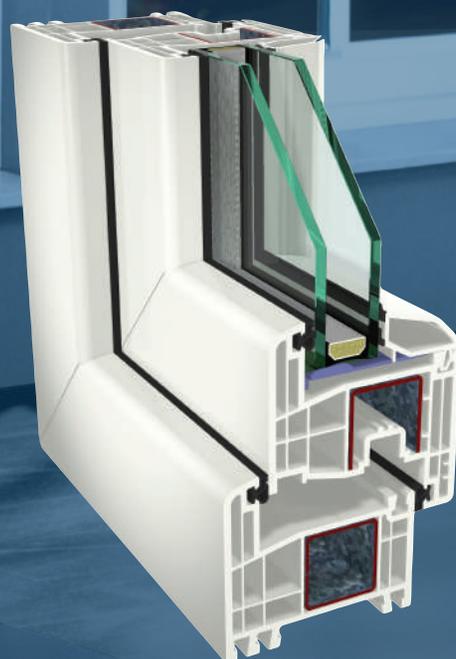

SIEGENIA

TITAN AF

STANDARDNE BARVE: IZVENSTANDARDNE BARVE:




GARANCIJA: **15** LET

GEALAN-SMOOVIO®

Novi drsni sistem GEALAN SMOOVIO združuje udobje drsnih elementov pri izkoriščanju celotnega prostora z izjemnimi izolacijskimi lastnostmi.

Kombinacija novo razvitega okovja, inovativne geometrije profila in optimalnega tesnila ustvarja edinstveno harmonijo drsnih elementov.

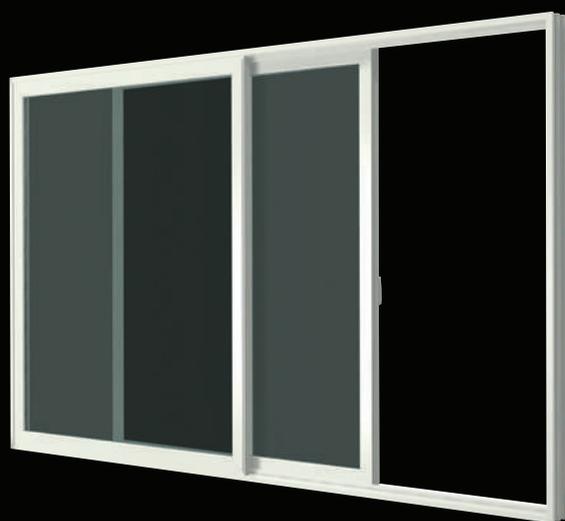

- Enostavno odpiranje
- Prihranek prostora
- Odpornost proti vetru
- Odpornost proti dežju
- Odlična toplotna izolacija
- Optimalna zvočna izolacija
- Eleganten dizajn
- Nemoten prehod zaradi minimalnega praga

PREMIUM KOMPONENTE


V skritem delu opravljajo svojo dolžnost inteligentne komponente. Posebni rolo sistemi in izjemna tehnologija zaklepanja zagotavljajo nemoteno delovanje in odlično tesnjenje elementov.



DVIŽNO-DRSNA STENA HST

ARGUMENTI, KI NAVDUŠUJEJO

- Sodoben videz
- Velike steklene površine
- Nemoten prehod zaradi praga v ravnini s tlemi
- Različne možnosti odpiranja
- Zelo malo moči je potrebne za odpiranje

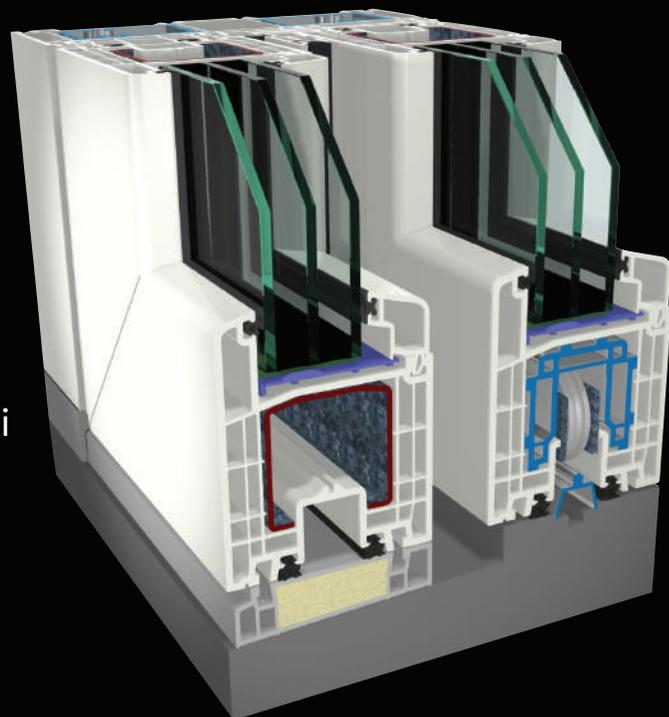


VHODNA VRATA




DIZAJN

"Skriti" videz vratnega krila s svojo zasnovo prispeva k visoki vrednosti, ne da bi kršil varnostno in toplotno izolacijo, ki jo morajo vrata izpolnjevati.


Poleg estetsko zelo privlačnega videza, "skrito" krilo s preprostimi linijami omogoča enostavno vzdrževanje in enostavno čiščenje samih vrat.

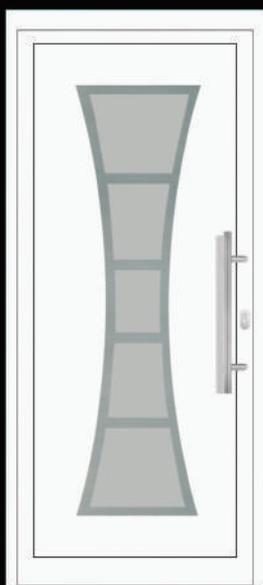


STD I-7 BELA

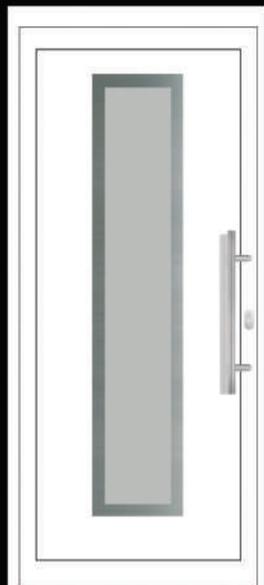


STD I-8 BELA

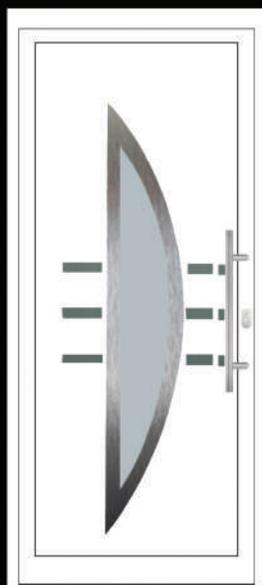

STD I-9 BELA

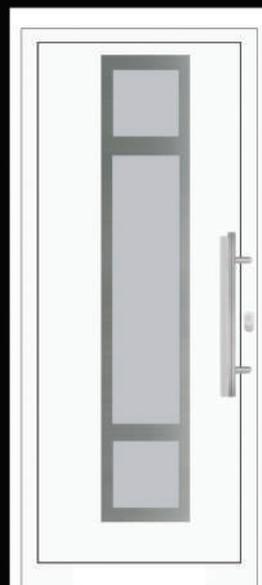

STD I-10 BELA

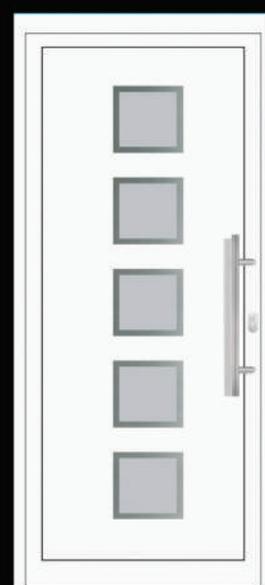

STD I-11 BELA


Debelina 40 mm, max dimenzije 870x2050 mm

ALUMINIJASTI IZDELKI

VRATA



OKNA

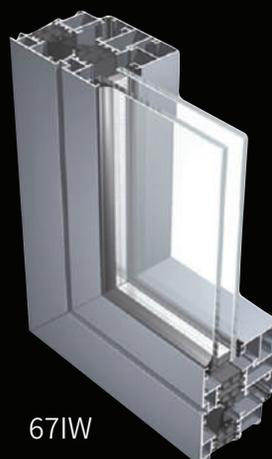

67IW



77IW-IS


Aluminij je idealen material za izdelavo trdnih in dolgotrajnih vrat, izjemno stabilnih in odpornih proti vremenskim vplivom, deformacijam, tudi na zelo pogostih prehodih, koroziji, vendar pa zagotavljajo odlično toplotno izolacijo.

Aluminij zagotavlja tudi optimalno zanesljivost, večjo zaščito pred vlomi, tudi pri velikih dimenzijah vrat. Serija profilov za izdelavo vrat in oken s prekinjenim toplotnim mostom.

Za to serijo profilov je značilna visoka stopnja toplotne izolacije, pridobljene z uporabo izboljšanih votlih poliamidnih palic z debelino 39 mm in dodatkom posebnih izolacijskih letvic.

Takšna rešitev zmanjšuje konvekcijsko gibanje znotraj votline profila, s čimer zagotavlja izjemno toplotno in zvočno izolacijo, okvirji širine od 77 mm do 87 mm pa bodo zadovoljili tudi najzahtevnejše kupce.

DRSNE STENE

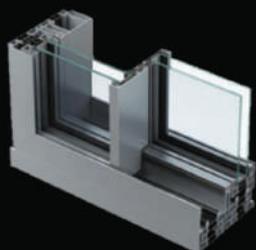

TALNO-DRSNE STENE




Serija profilov za talno- drsno konstrukcijo aluminijastega stavbnega pohištva.

Serija profilov SC170TT za izdelavo dvizžno- drsnega aluminijastega stavbnega pohištva je zasnovana tako, da ustreza najzahtevnejšim arhitekturnim projektom, ki so možni zaradi različnih tipologij izdelave.

Za te serije je značilna visoka stopnja toplotne izolacije, zrakotesnost, vodotesnost, odpornost na sunke vetra in zvočna izolacija. Krilna konstrukcija omogoča vgradnjo visokokakovostnega protivlomnega in večplastnega energetsko učinkovitega stekla.

FASADE

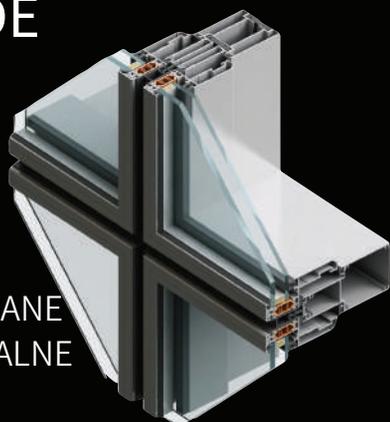

- KONTINUIRANE
- STRUKTURALNE

GARAŽNA VRATA



- SEKCIJSKA
- ROLO

ROLETE IN SENČILA

ROLETE

Rolete so zelo pomembne za zaščito vašega doma, bodisi za zaščito toplote, zvoka, svetlobe ali pred nepooblaščenim vstopom v vaš dom in za ohranitev vaše intimnosti.

Rolete veljajo za najučinkovitejšo senčilo, ki lahko popolnoma zatemni prostor, regulacija svetlobe pa je izjemno preprosta.


Žaluzije so dolgoročna naložba na področju toplotne, svetlobne in zvočne zaščite.

Regulacija svetlobe, roletnih odprt in se običajno doseže z dviznimi trakovi, monokomando ali z elektromotorjem.

Delimo jih na zunanje in vgradne, po sestavi pa na PVC in ALU rolete.



Standardna PVC lamela

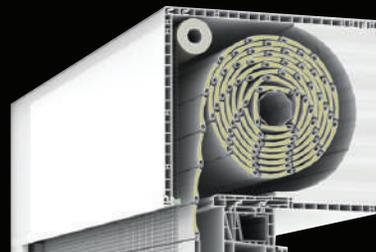


Aluminijska lamela polnjena s poliuretansko peno

PODOMETNA ROLETA PRED OKNOM


Podometne rolete pred oknom so prekrive fasado, tako da niso vidne s strani (oz. zelo malo).

Možnost vgradnje rolo komarnika in možnost kombiniranja različnih barv lamel, omar, vodnikov in zaključnih letvic.

Podometne rolete so zasnovane tako, da imate večjo stekleno površino, ki omogoča, da v vaš dom prodre več svetlobe.

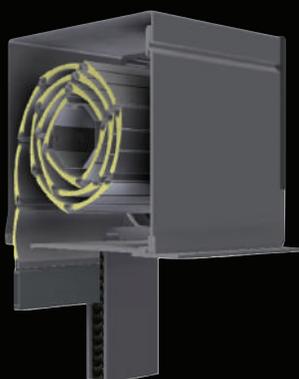


Podometna roleta 90°

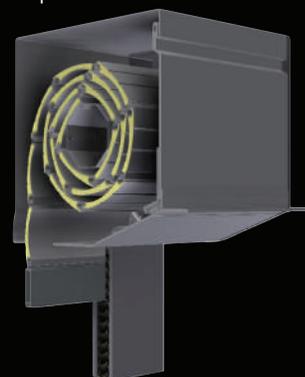


Podometna roleta 20°

ŽALUZIJE

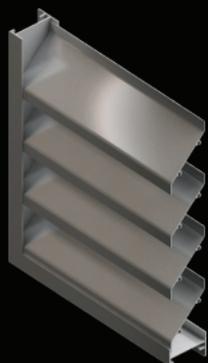

POLKNA

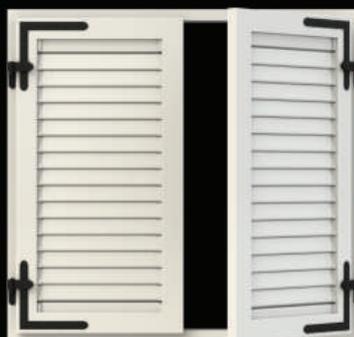


BRISOLEJI



FIKSNI BRISOLEJI



FIKSNI BRISOLEJI Z NASTAVLJIVIM KOTOM VRTENJA

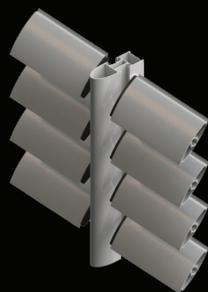

PREMIČNI BRISOLEJI


KOMARNIKI



FIKSNI



ROLO

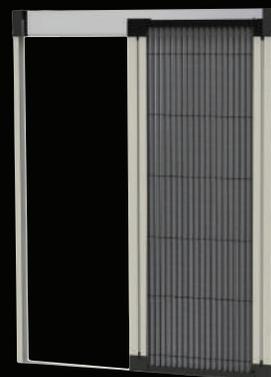

PLISE

CELJE

Mariborska cesta 64, 3000 Celje

celje@steklodom.si

03/082-020-171



www.STEKLODOM.si